

Generelt

For best mulig å være plattform, program og versjonsuavhengig mottar LRT ikke dokumenter av noe slag, men PROSCRIPTede EPSer eller PDFfiler. Dette har erfaringsmessig vist seg å være den sikreste og minst problemfylte måten å motta sider på. Dette sikrer også kunden at det ikke blir problemer med bilder og fonter som ikke er vedlagt, orddeling o.s.v.

EPS i QuarkXpress

For å lage EPSer i QX, brukes kommandoen "lagre side som EPS" under FIL. Dette vil lagre den siden som er markert i dokumentkontroll. Det skal velges format=farge, Miniaturbilde=tiff (kun PC) data=binær. Filnavnet kan være hva som helst, bare den er lik for alle sider og alle sidetall angis med 2 tall. E eks. fjordpost01, fjordpost02 o.s.v.

EPS i Pagemaker

For å lage EPSer i PM må det skrives gjennom en postscriptdriver, velge å lagre til fil og å velge postscript - EPS som format. Filnavnet kan være hva som helst, bare den er lik for alle sider og alle sidetall angis med 2 tall. E eks. fjordpost01, fjordpost02 o.s.v.

Etterbehandling av EPSfiler

Å kjøre EPSfilene gjennom programmet PROSCRIPT er den beste måten å sikre at filene er i orden og at alle fonter blir vedlagt. Filene kan også sendes gjennom Adobe Distiller for å lage PDFfiler, her kan det også settes opp inkludering av fonter. Distiller må ikke ha større downsampling enn 300dpi for bilder og 600dpi for strek.

Utskriftsoppløsning skal være 1200dpi.


Ubehandlede EPSer

Dette må avtales spesielt med førtrykkavdelingen i LRT, da fonter må være vedlagt og LRT må foreta manuell kontroll av postscriptfilene. Se telefonliste.

Maldokumenter

Sidene bør lages etter LRTs maler p.g.a. vårt sideparringsystem som legger til marger i etterkant av sideproduksjonen. Disse malene

kan hentes via Easy Transfer hos oss eller settes opp etter følgende mål:

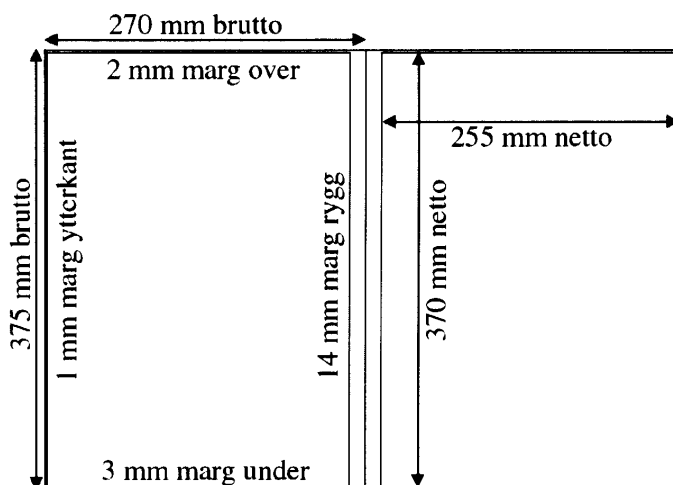

CMYK

Alle bilder skal CMYKes og sendes med LRT,s ICC-profil. ICC-profilen kan lastes ned fra www.lrt.no eller hentes på følgende Easy Transfer nummer:

Maler og ICC-profiler hentes på:

ISDN>MalerCTP

33130628

www.lrt.no

Skanninger

Bilder bør holde mellom 140 og 200 dpi for å inneha nok informasjon for vårt system. Strekbilder bør skannes på 400 - 600 dpi. Over dette medfører bare tyngre filer og har lite å si på kvaliteten.

Telefon og kontaktliste:

Easy Transfer	33 13 06 28
Fax	33 16 32 32
Sentralbord	33 16 32 20
Førtrykk vaktlf	33 13 06 61
Einar Fodnes, daglig leder	33 16 32 21
mobiltelefon	908 50 145
Epost:	einara.fodnes@lrt.no
Tore Ramberg, førtrykk	33 13 06 61
mobiltelefon	906 26 570
Epost:	tore.ramberg@lrt.no
Øystein Berntzen, førtrykk	33 13 06 61
Epost:	oystein.berntzen@lrt.no